


光学性能参数 Optical parameters	
焦距 f	100
光圈 F	2.0
水平视场角 HFOV	5.5°
垂直视场角 VFOV	4.4°
工作波段 WL	7.5~9.3 (μ m)
探测器类型 CCD	320x256 (□30 μ m)
畸变 Aberration	0.0745%

1.6/

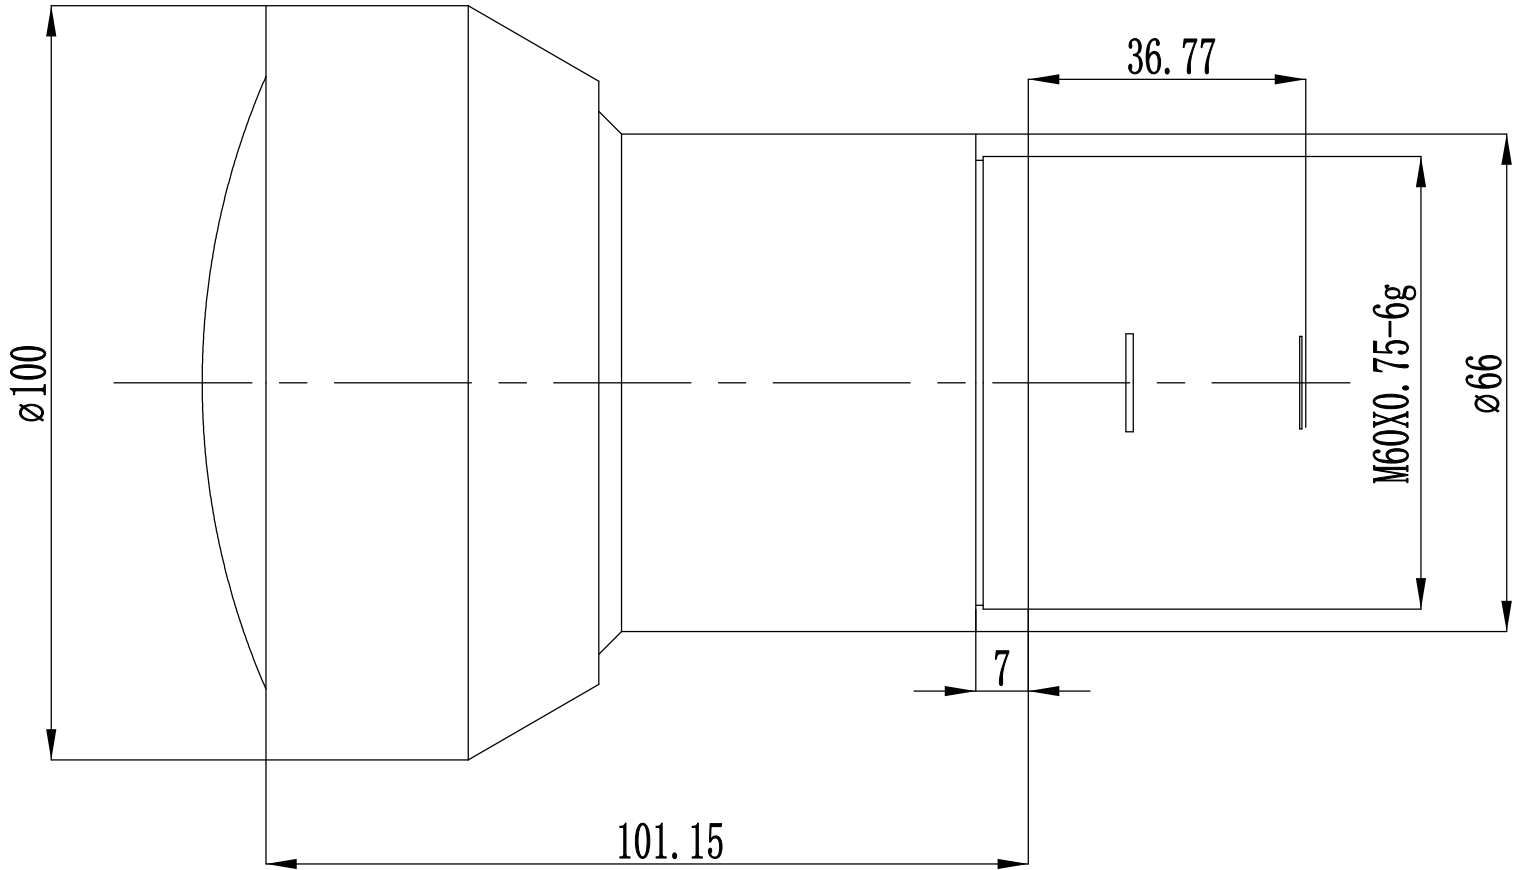

	签名	年、月、日	100F2.0 LW 制冷无热化			北京福睿德光电科技有限公司
设计						
制图						
审核			阶段标记	重量	比例	
工艺						
批准					1:1	
执行			共 张 第 张			
备注						